


**Type BAV-70**

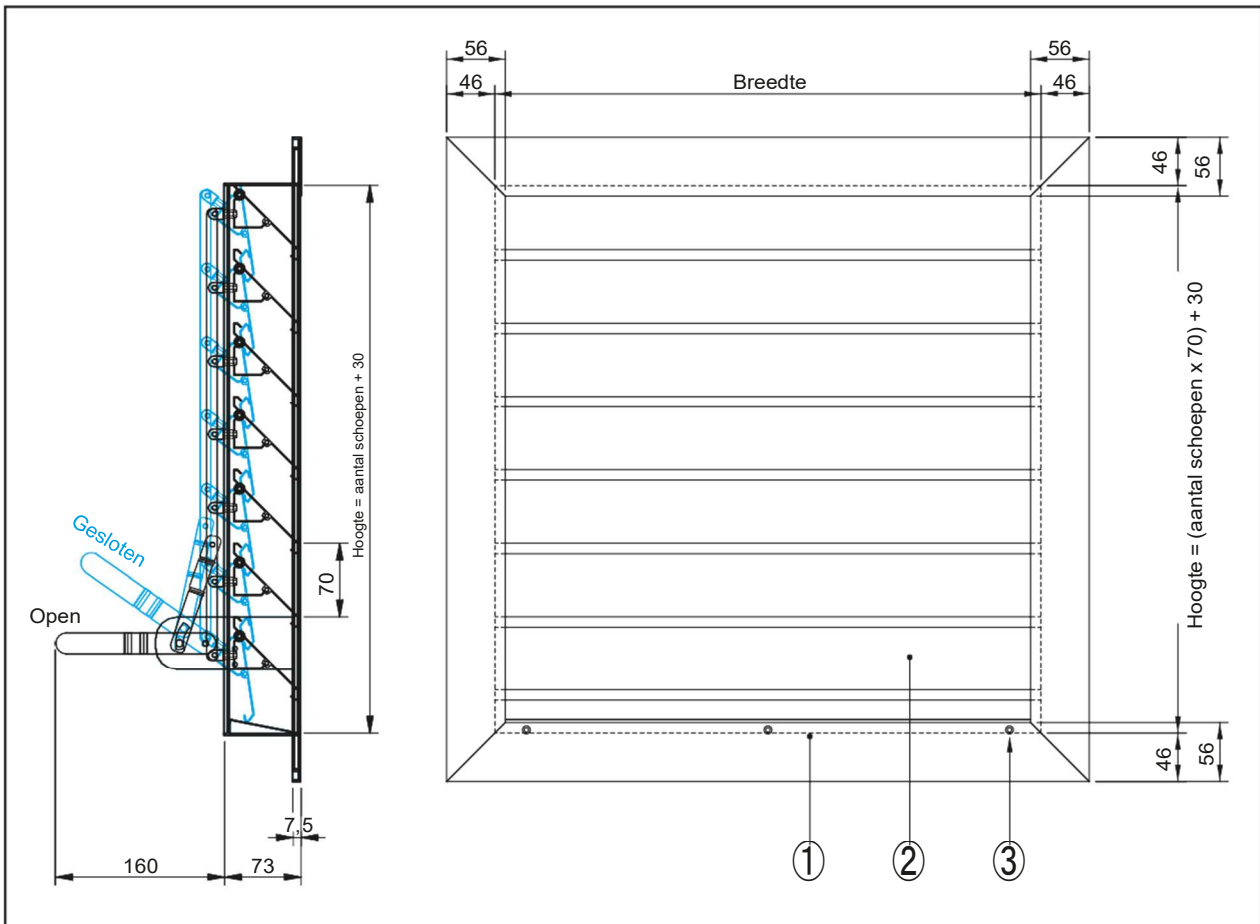

- 1 Flensrand
- 2 Schoep

3 Afwatering

## Specificaties

Toepassing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regeninslag vrij, verstelbare schoepen, afsluitbaar</li> <li>• Toe - of afvoeren van lucht in buitengevels die niet bereikbaar zijn volgens NEN 5087</li> </ul>
Maten	Schoepsteek 70 mm. Bouwdiepte 73 mm. Flensbreedte 46 mm. Flensdikte 7,5 mm.
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Breedte 200 t/m 900 mm.</li> <li>• Hoogte 310 t/m 2200 mm oplopend in stappen van 70mm.</li> </ul>
Uitvoering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De geprofileerde schoepen zijn verstelbaar onder een hoek van 0°-45° om directe regeninslag te voorkomen.</li> <li>• Verstelbaar d.m.v. handbediening.</li> <li>• De geprofileerde flensrand is 46 mm breed en standaard ongeboord.</li> </ul>
Materiaal	Schoepen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geëxtrudeerd aluminium.</li> <li>• EN-AW 6060 T66, F22 kwaliteit.</li> <li>• 1,2 mm dikte.</li> <li>• Technisch geanodiseerde laagdikte.</li> <li>• 15 micrometer.</li> </ul>
	Flensrand <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geëxtrudeerd aluminium.</li> <li>• EN-AW 6060T66, F22 kwaliteit.</li> <li>• 2 mm dikte.</li> <li>• Technisch geanodiseerde laagdikte.</li> <li>• 15 micrometer.</li> </ul>
	Gaas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepuntlast gegalvaniseerd.</li> <li>• 12,7 x 12,7 mm maaswijdte.</li> <li>• 1 mm draaddikte.</li> </ul>
	Gaffels <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staal verzinkt</li> </ul>
Montage	Zie voor montagevoorbeelden; hoofdstuk BA-70. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Roosters worden standaard geleverd met ongeboorde flenzen en passen in sparingen met afmetingen (B+25) x (H+25) mm.</li> <li>• Flenzen kunnen tegen een meerprijs worden voorzien van boringen.</li> <li>• Roosters kunnen tegen een meerprijs worden voorzien van bevestigingsstrippen aan de achterzijde. Dit ten behoeve van de montage van binnenuit.</li> <li>• Flenzen van de roosters kunnen worden opgedikt. Dit ten behoeve van de montage van de roosters in gevel- en raamprofielen (montage conform glas).</li> </ul>
Bijzonderheden	Gegevens m.b.t. vrije doorlaat, geluidsvermogen en weerstanden zie; hoofdstuk BA-70.
Bestelvoorbeeld	Geef bij een bestelling de volgende informatie door:
Aantal	2
Type	BAV-70
Afmetingen	600 x 520 mm (B x H)
Verzendadres	Inclusief postcode en contactpersoon