

Roosterdeuren



BDE-50 en BDE-70

Maatvoering	2
Specificaties	4




BDD-50 en BDD-70


Maatvoering	3
Specificaties	4

Type BDE-50

- 1 Flensrand
- 2 Schoep
- 3 Inmetstel-/Inbouwraam
- 4 Steunstaaf

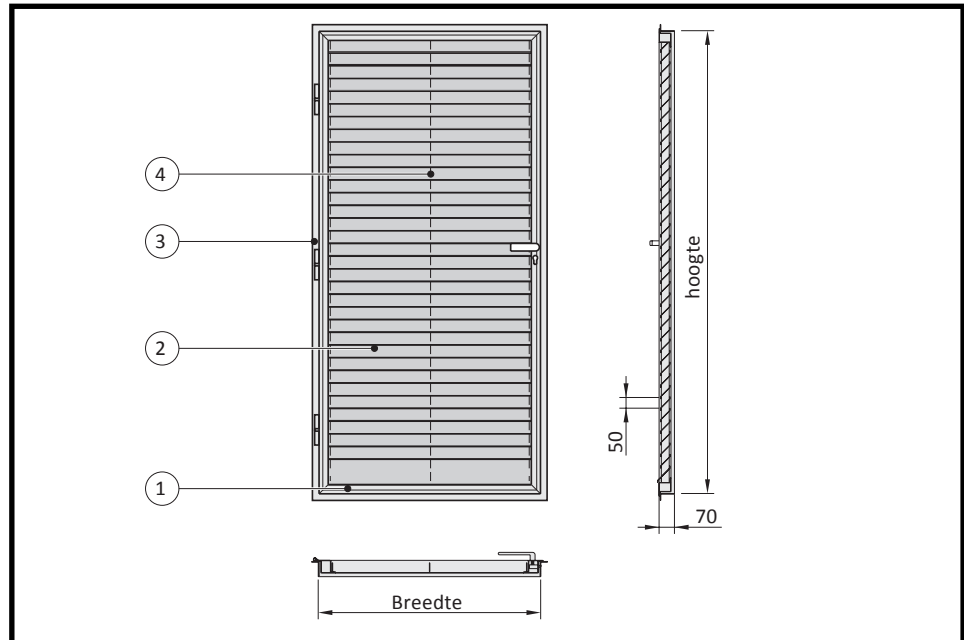
**Type BDE-70**

- 1 Flensrand
- 2 Schoep
- 3 Inmetstel-/Inbouwraam
- 4 Steunstaaf

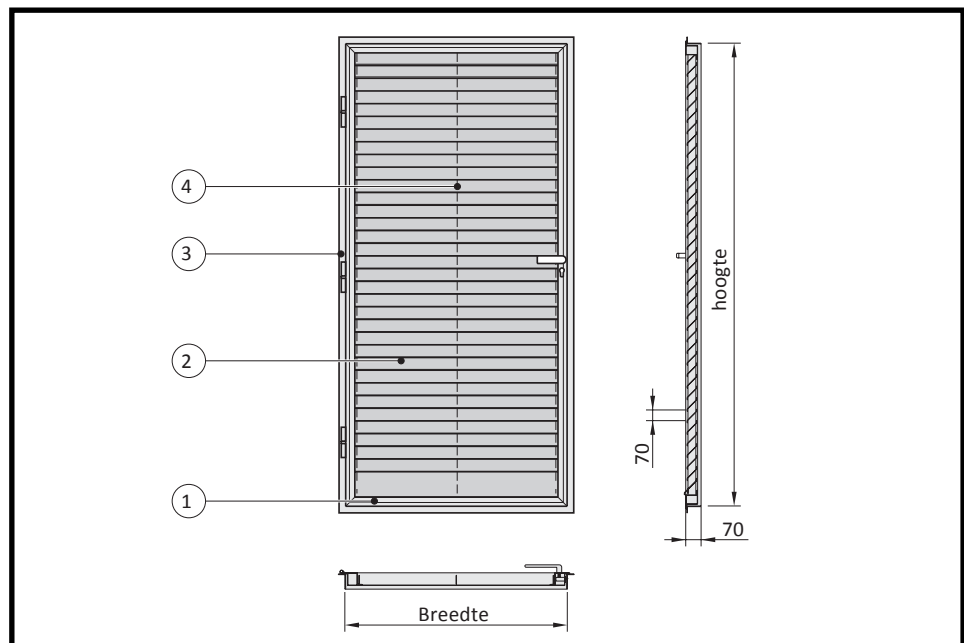


Type BDD-50

- 1 Flensrand
- 2 Schoep
- 3 Inmetstel-/Inbouwraam
- 4 Steunstaaf
- 5 Espagnolet

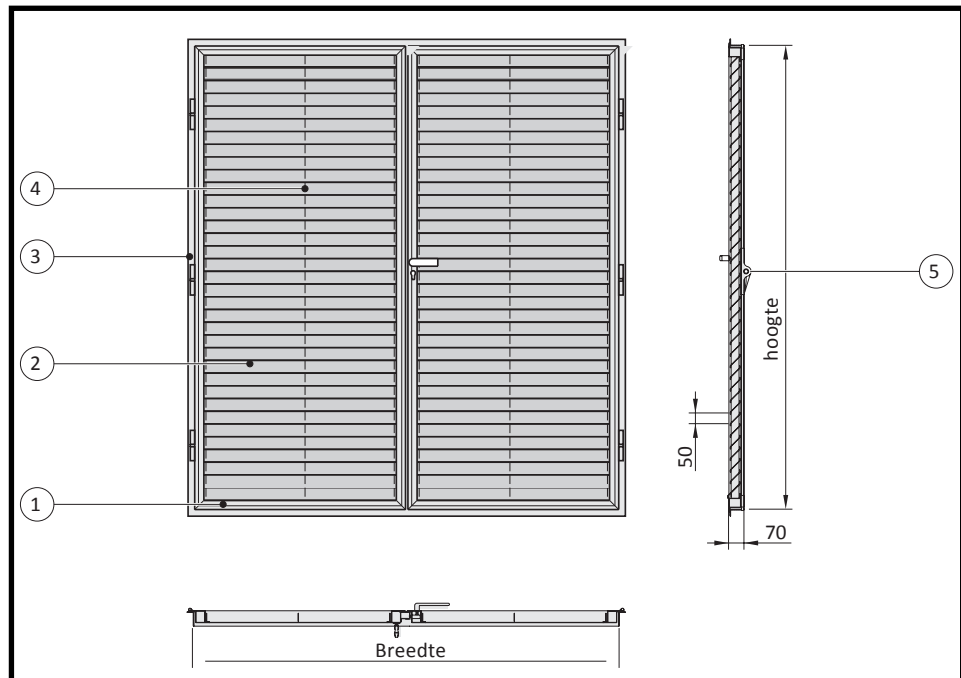

Type BDD-70

- 1 Flensrand
- 2 Schoep
- 3 Inmetstel-/Inbouwraam
- 4 Steunstaaf
- 5 Espagnolet

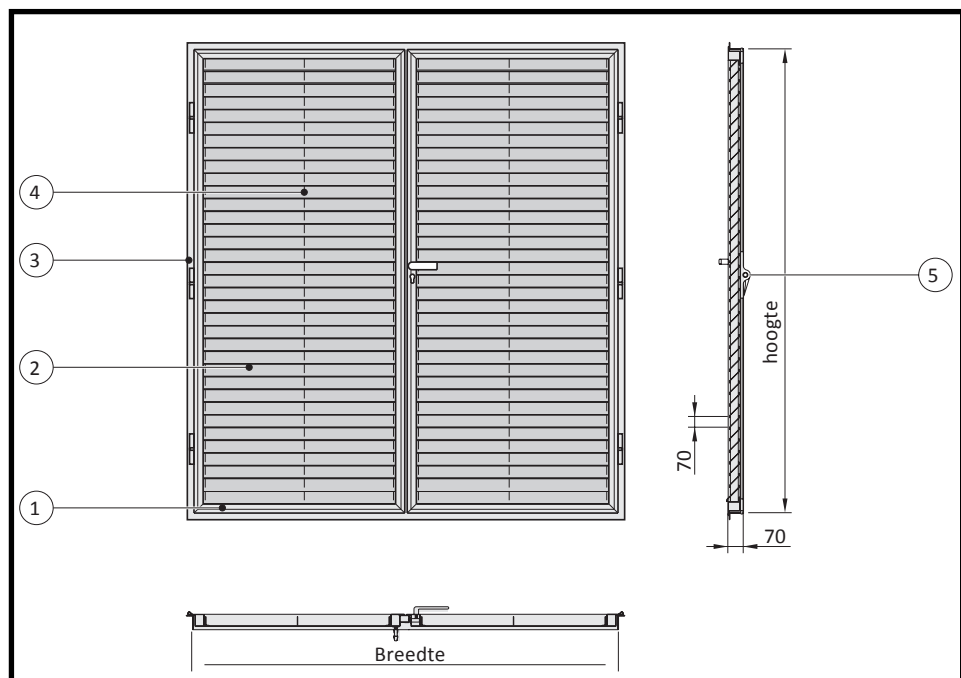

Specificaties

Toepassing	De roosterdeuren zijn bij uitstek toepasbaar in (rooster-) wanden. Deze wanden moeten zijn voorzien van zowel een toegang als een regenwerende luchttoe- of afvoervoorziening (bijvoorbeeld dakcentrales of aggregatruimten).	
Maten BDE-50	Schoepsteek	50 mm.
Maten BDE-70	Schoepsteek	70 mm.
Maten BDD-50	Schoepsteek	50 mm.
Maten BDD-70	Schoepsteek	70 mm.
Draairichtingen	Buitendraaiend, DIN-links of DIN-rechts.	
Uitvoering	<ul style="list-style-type: none"> De geprofileerde schoepen zijn onder een vaste hoek van 45° geplaatst om directe regeninslag te voorkomen. De onderste schoep is uitgevoerd als lekdorpel. De flensrand is verstevigd en per deur zijn drie scharnieren bevestigd. Aan de achterzijde bevindt zich gepuntlast gegalvaniseerd gaas. De enkele roosterdeur is voorzien van een dag- en nachtslot (fabricaat Nemef, art.nr. 8691/19-225), deurkrukken en een Eurocilinder. Bij de dubbele roosterdeur is een deel voorzien van een pompespagnolet. De roosterdeuren worden geleverd met een inbouw-/ inmetselraam. 	
Materiaal	Schoepen	Sendzimir verzinkte staalplaat. 1,5 mm dikte.
	Flensrand	Sendzimir verzinkte staalplaat. 1,5 mm dikte.
	Gaas	Gepuntlast gegalvaniseerd. 12,7 x 12,7 mm maaswijdte. 1 mm draaddikte.
	InmetSEL-/ inbouwraam	70 x 40 x 3 hoekstaal.
Nabehandelingen	<ul style="list-style-type: none"> Poedercoating met polyester poeder (T.G.I.C. vrij) in een nader op te geven RAL kleur. 1 Laags laagdikte is 60 - 80 micrometer, 2 laags laagdikte is minimaal 90 micrometer. Afbouwende garantie op de poedercoating is in overleg. 	
Montage	Benodigde sparing = B + 10, H + 10 mm.	
Bijzonderheden	Uitvoeringen, zoals demontabele middenstijl, panieksluitingen of afwijkend hang- en sluitwerk zijn leverbaar, echter na overleg met ons constructiebureau. Uitvoeringen in RVS-304 en RVS-316 zijn leverbaar.	
Bestelvoorbeeld	Geef bij een bestelling de volgende informatie door:	
	Type	BDE-50
	Aantal	2
	Draairichting	Buitendraaiend DIN-links
	Afmetingen	B X H
	Bijzonderheden	
	Verzendadres	inclusief postcode en contactpersoon