

Roosterdeuren



BDE-50 en BDE-70

Maatvoering	2
Specificaties	4




BDD-50 en BDD-70


Maatvoering	3
Specificaties	4

Type BDE-50

- 1 Flensrand
- 2 Schoep
- 3 Inmetstel-/Inbouwraam
- 4 Steunstaaf

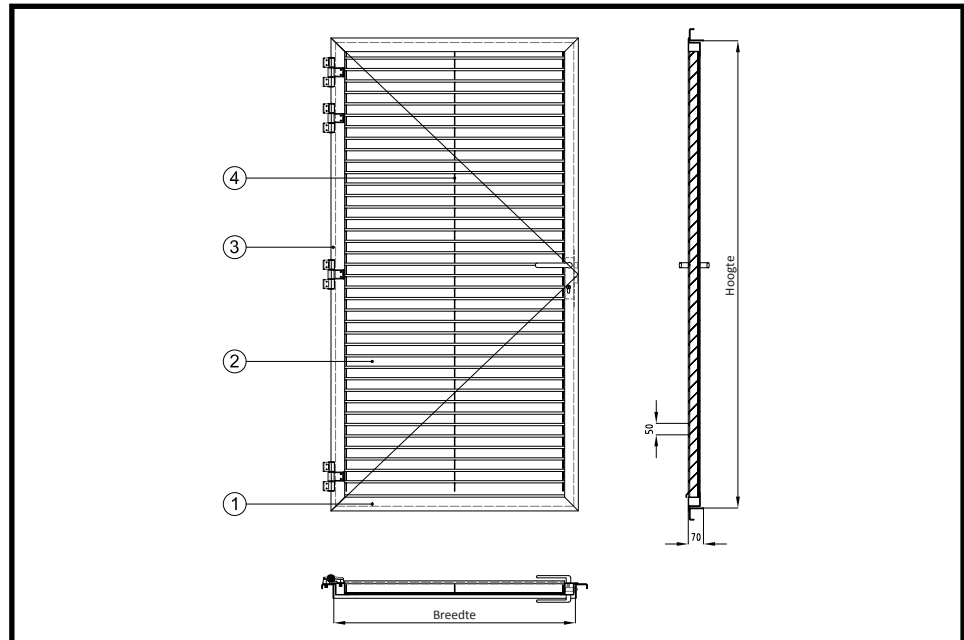
**Type BDE-70**

- 1 Flensrand
- 2 Schoep
- 3 Inmetstel-/Inbouwraam
- 4 Steunstaaf

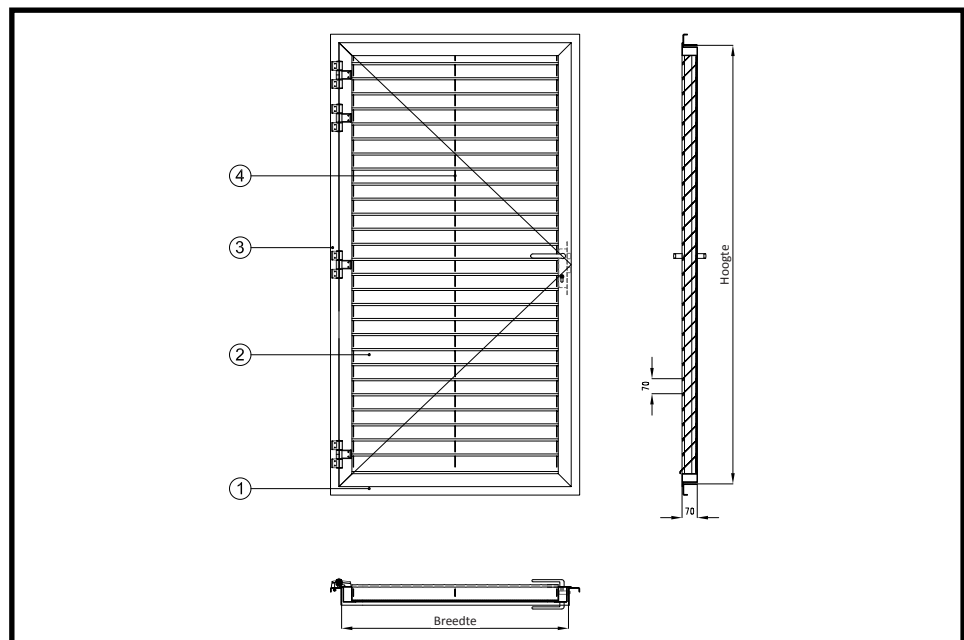


Type BDD-50

- 1 Flensrand
- 2 Schoep
- 3 Inmetstel-/Inbouwraam
- 4 Steunstaaf
- 5 Espagnolet

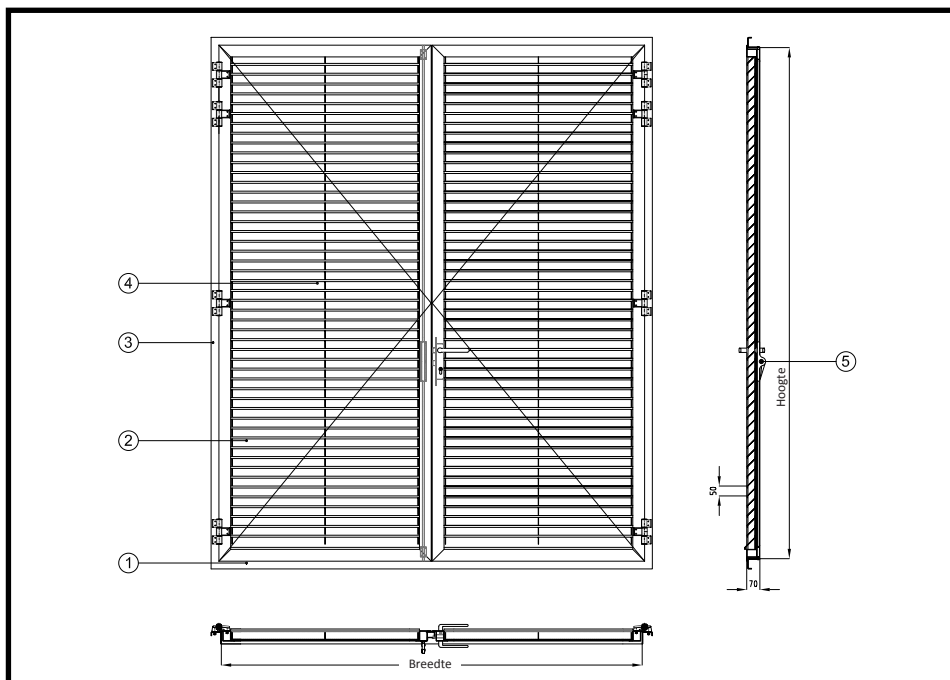**Type BDD-70**

- 1 Flensrand
- 2 Schoep
- 3 Inmetstel-/Inbouwraam
- 4 Steunstaaf
- 5 Espagnolet

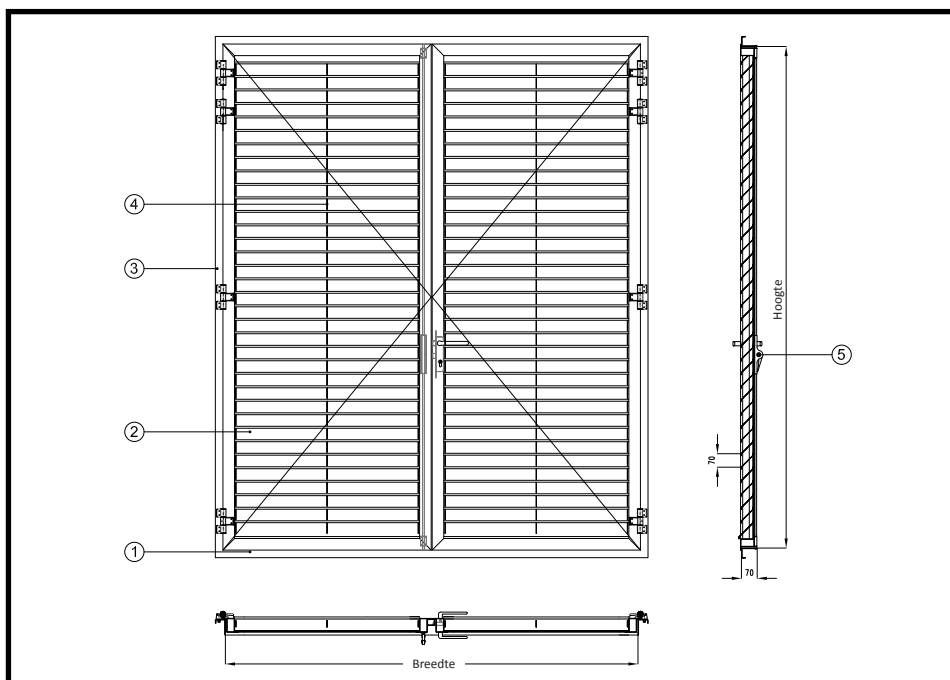

Specificaties

Toepassing	De roosterdeuren zijn bij uitstek toepasbaar in (rooster-) wanden. Deze wanden moeten zijn voorzien van zowel een toegang als een regenwerende luchttoe- of afvoervoorziening (bijvoorbeeld dakcentrales of aggregaatruimten).	
Maten BDE-50	Schoepsteek	50 mm.
Maten BDE-70	Schoepsteek	70 mm.
Maten BDD-50	Schoepsteek	50 mm.
Maten BDD-70	Schoepsteek	70 mm.
Draairichtingen	Buitendraaiend, DIN-links of DIN-rechts.	
Uitvoering	- De geprofileerde schoepen zijn onder een vaste hoek van 45° geplaatst om directe regeninslag te voorkomen. - De onderste schoep is uitgevoerd als lekdorpel. - De flensrand is verstevigd en per deur zijn drie scharnieren bevestigd. - Aan de achterzijde bevindt zich gepuntlast gegalvaniseerd gaas. - De enkele roosterdeur is voorzien van een dag- en nachtslot (fabricaat Nemef, art.nr. 8691/19-225), deurkrukken en een Eurocilinder. - Bij de dubbele roosterdeur is een deel voorzien van een pompespagnolet. - De roosterdeuren worden geleverd met een inbouw-/ inmettselraam.	
Materiaal	Schoepen	Sendzimir verzinkte staalplaat. 1,5 mm dikte.
	Flensrand	Sendzimir verzinkte staalplaat. 1,5 mm dikte.
	Gaas	Gepuntlast gegalvaniseerd. 12,7 x 12,7 mm maaswijdte. 1 mm draaddikte.
	Inmettsel-/ inbouwraam	70 x 40 x 3 hoekstaal.
Nabehandelingen	Poedercoating met polyester poeder (T.G.I.C. vrij) in een nader op te geven RAL-kleur 1 laags laagdikte is 60 - 80 micrometer, 2-laags laagdikte is minimaal 90 micrometer. Afbouwende garantie op de poedercoating is in overleg.	
Montage	Deuren passend in een sparing met afmetingen (B+10) x (H+10) mm.	
Bijzonderheden	Uitvoering in RVS-316 is leverbaar.	
Bestelvoorbeeld	Geef bij een bestelling de volgende informatie door:	
	Aantal	2
	Type	BDE-50
	Afmetingen	B x H
	Draairichting	Buitendraaiend DIN-links
	Bijzonderheden	RAL-kleur
	Verzendadres	inclusief postcode en contactpersoon