


Zelfsluitende kleppen

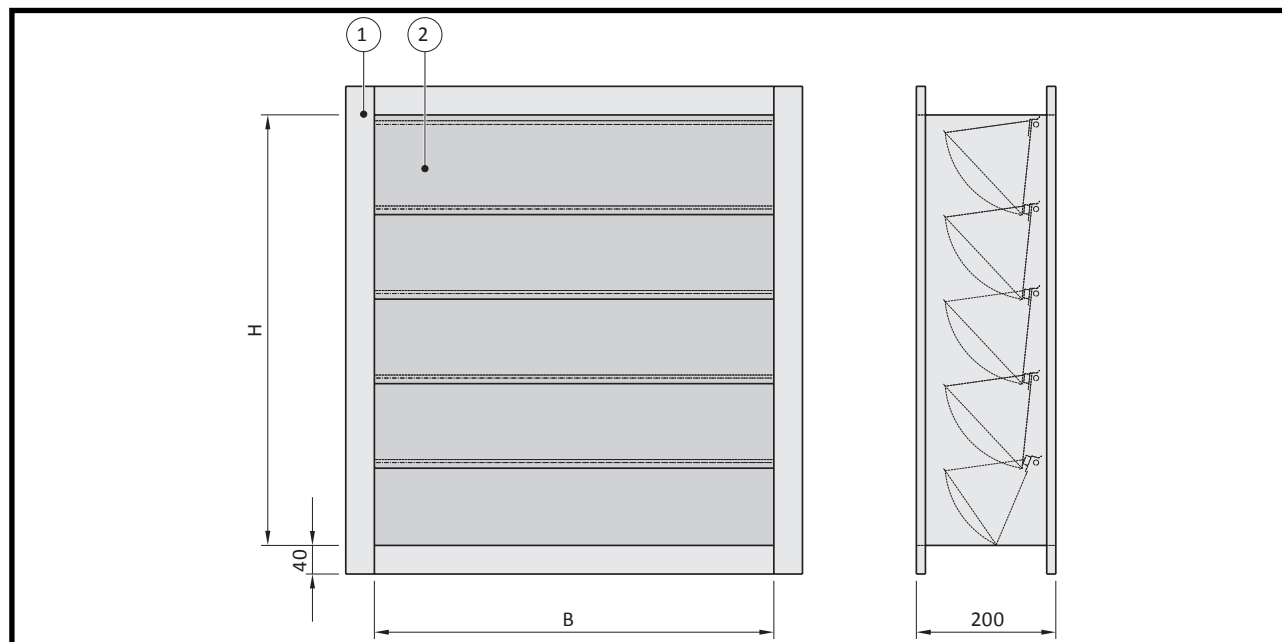


Zelfsluitende kleppen ZK-1 en ZK-2

Maatvoering	2
Specificaties	3
Grafieken	4

Type ZK-1

- 1 Omkasting
- 2 Klepblad

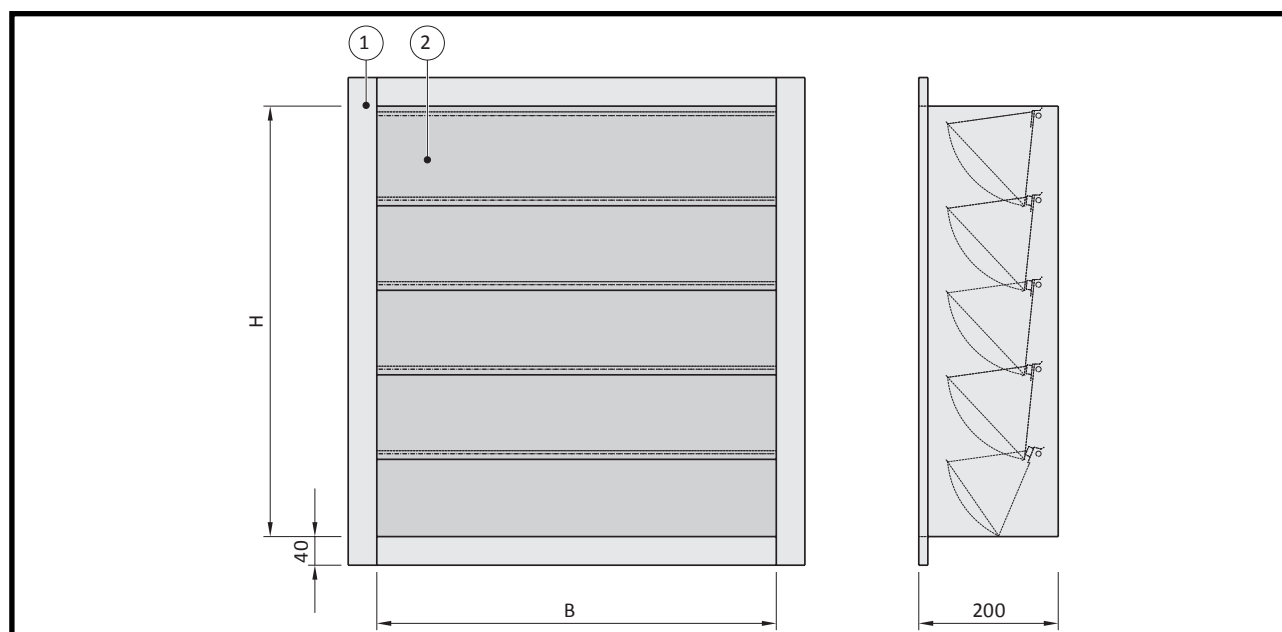
Type ZK-2

- 1 Omkasting
- 2 Klepblad

Specificaties regelkleppen

Toepassing	Terugslagklep	
	Drukvereffeningsklep	
Type	ZK-1	Geschikt voor kanaaltussenbouw.
	ZK-2	Geschikt voor muurinbouw, sparringmaat (B+25) x (H+25).
Afmetingen	Minimale afmetingen 100 x 200mm (B x H).	
Type	Maximale afmetingen 1000 x 2000mm (B x H).	
	Kleppen breder dan 1000 mm worden uit meerdere delen opgebouwd.	
Uitvoering	De omkasting is voorzien van doorlopend geprofileerde aluminium klepassen, waarop enkelwandige klepbladen zijn aangebracht. De kleppen zijn gelagerd middels messing asjes in nylon busjes.	
Materiaal	Omkasting	Sendzimir verzinkte plaat, kwaliteit DX51D Z275-MA 1,5 mm dikte.
	Kleppen	Aluminium. Kwaliteit EN AW 5754 H12/H22
	Lagering	Messing asjes in nylon busjes.
Afwijkend materiaal	- Roestvast staal, AISI-316 kwaliteit, (verzwaarde uitvoering). - Aluminium kwaliteit EN AW 5754 H12/H22	
Nabehandelingen	Geén nabehandeling.	
Montage	De kleppen spanningsvrij monteren.	
	De kleppen blijven in geopende stand binnen de omkasting.	
Bijzonderheden	In het geval van een niet gelijkmatige luchtstroom en/of hogere drukken, kunnen de kleppen verzwaard worden uitgevoerd. In deze uitvoering zijn de kleppen voorzien van een doorlopende klepas uit een blanke buis (20 x 20 mm), gelagerd in kunststof lagers en klepbladen van Sendzimir verzinkte plaat (0,75 mm dik). Gecombineerd met een buitenluchtrooster.	
Bestelvoorbeeld	Geef bij een bestelling de volgende informatie door:	
	Aantal	2
	Type	ZK-1
	Afmetingen	800 x 600mm (B x H)
	Bijzonderheden	In verzwaarde uitvoering
	Verzendadres	Inclusief postcode en contactpersoon

Grafieken

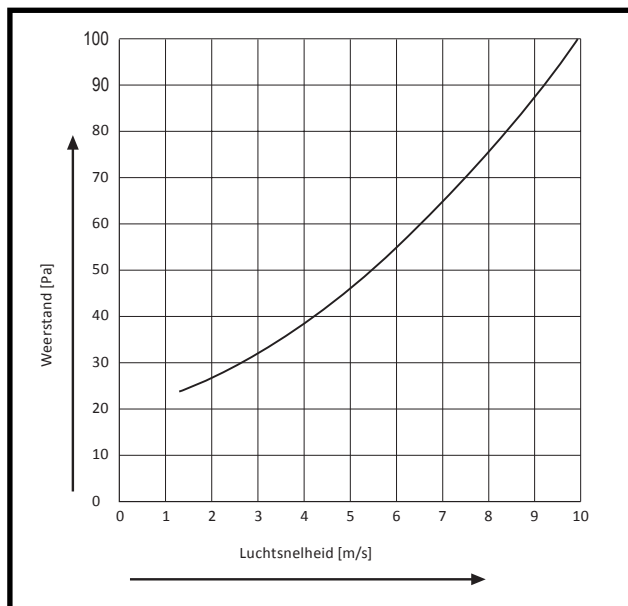

Grafiek ter bepaling van de luchtweerstand
zelfsluitende klep ZK-1/ZK-2