

Dachränder




Dachrand, Typ DOS / AL

Maße	2
Technische Daten	3
Einbaubeispiele	4
Optionen	5

Typ DOS / AI

- 1 Dachrand
- 2 Isolierung (optional)

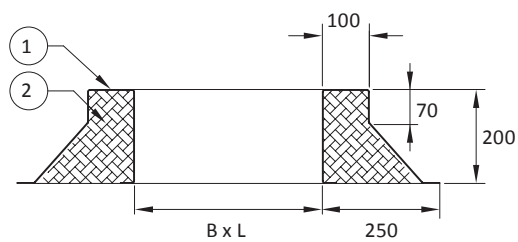

Technische Daten Dachränder

Anwendung	Zu Positionieren auf eine Dachaussparung für den Einbau einer Dachhaube, eines Lüfters, usw.	
Vorteile	von Smitsair hergestellte Dachhauben passen direkt auf diese Ränder. Dadurch, dass die Ränder doppelwandig ausgeführt sind, können sie optional innen isoliert werden.	
Maße	Grundsätzlich sind alle Maße möglich	
Ausführung	Doppelwandiger Dachrand	
Material	Aluminium, Qualität EN AW-5754 H12/H22. Isolierung : Glaswolle (optional)	
Abweichendes Material	• Sendzimir Stahlblech verzinkt, Qualität DX51D Z275-MA • Edelstahl, AISI-316, Werkstoff-Nr. 1.4401	
Montage	Einzukleben in Dachleder	
Details	Mögliche Ausführung	• Geeignet für Schrägdächer • Geeignet für Schrägiegeldächer. Der Rand wird mit einem Bleistreifen versehen. • Abweichendes Höhenmaß. • Der Rand ist an der Oberseite mit einem verzinkten, Laufrost aus Stahl versehen Ggf. mit einem Plenum für die Luftablassung versehen.
Bestellvorlage	Bitte bei Ihrer Bestellung nachstehende Informationen angeben:	
	Anzahl	1
	Typ	DOS / AL
	Maße	600x800x200 mm (LxBxH)
	Details	mit einem Laufrost versehen
	Versandanschrift	inkl. Postleitzahl und Kontaktperson

Einbaubeispiele

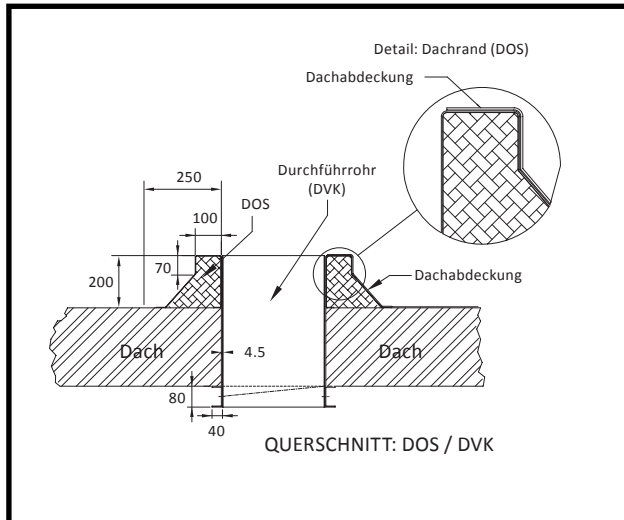


Abbildung 1: Eingeklebt in Flachdach.

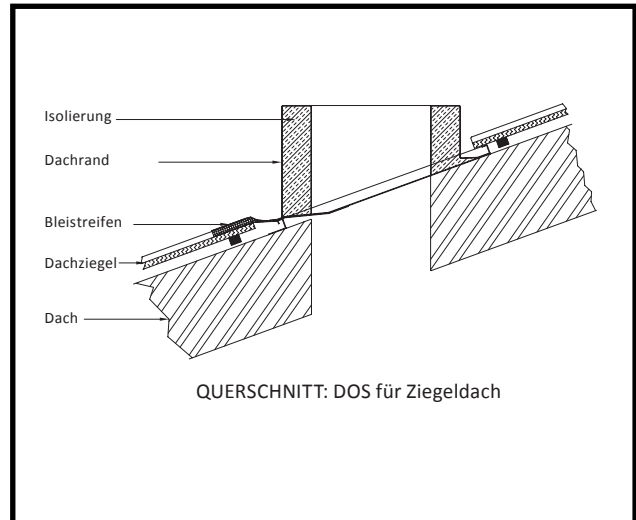


Abbildung 2: Schrägziegeldach.

Optionen

Kombinationsbeispiele

Die Dachränder können mit den folgenden Produkten kombiniert werden.

- Dachhauben, hergestellt von Smitsair