

Socles pour toit




Socle pour toit, type DOS / AL

Dimensions	2
Caractéristiques techniques	3
Exemples de montage	4
Options	5

Type DOS / AI

- 1 Socle pour toit
- 2 Isolation (en option)

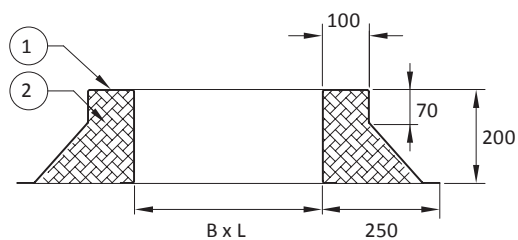

Caractéristiques techniques des socles pour toit

Application	A placer sur un évidement de toit pour le montage d'un lanterneau, d'un ventilateur etc.		
Avantages	Les lanterneaux fabriqués par Smitsair conviennent directement à ces socles. La conception à double paroi des socles permet une isolation optionnelle à l'intérieur.		
Dimensions	Généralement, toutes les dimensions sont possibles		
Équipement	Socle pour toit à double paroi		
Matériau	Aluminium, qualité EN AW-5754 H12/H22. Isolation : Laine de verre (en option)		
Matériau différent	- Tôle d'acier à galvanisation Sendzimir, qualité DX51D Z275-MA - Acier inoxydable, AISI-316, matériau n° 1.4401		
Montage	À coller dans une couverture de toit bitumée		
Détails	Versions possibles	- Pour toits inclinés - Pour toits inclinés de tuiles. Le socle est doté d'un solin en plomb. - Hauteur différente. - Sur la face supérieure, le socle est doté d'une grille de passage galvanisée en acier. Le cas échéant, un plénum pour l'évacuation d'air est nécessaire.	
Modèle de commande	Veuillez indiquer les informations suivantes lors de votre commande :		
	Quantité	1	
	Type	DOS / AL	
	Dimensions	600x800x200 mm (LxBxH)	
	Détails	Dotée d'une grille de passage	
	Adresse de livraison	Veuillez également indiquer le code postale et l'interlocuteur	

Exemples de montage

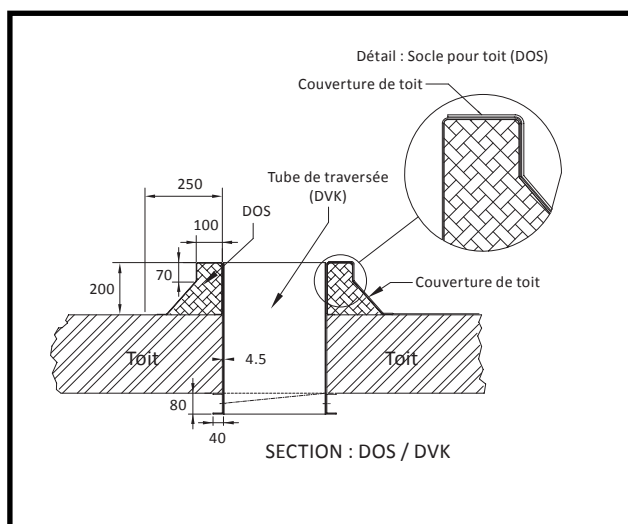


Figure 1 : Collé dans toit plat.

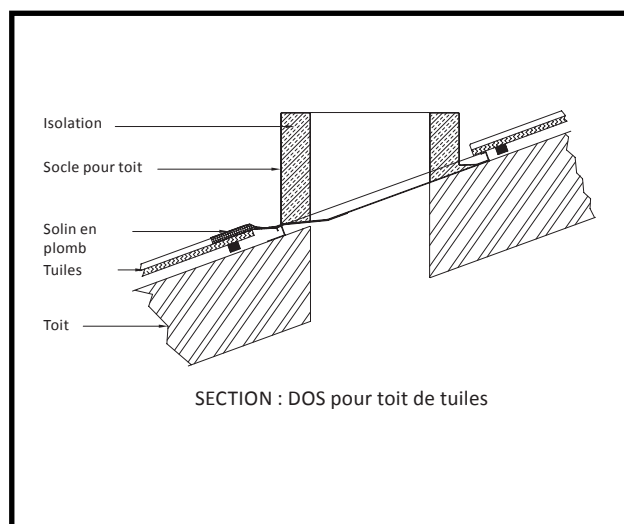


Figure 2 : Toit incliné de tuiles.

Options

Exemples de combinaisons

Les socles pour toit peuvent être combinés avec les produits suivants.

- Lanterneaux, fabriqués par Smitsair